

ATOXIFLEX SUCÇÃO HD



100° C
MAX.

Tubo Interno: tubo de borracha branca atóxica (FDA) e isento de ftalatos.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha branca resistente a abrasão e ao ataque de fungos e bactérias.

APLICAÇÃO

Indicada para serviços pesados de bombeamento e sucção de água potável, produtos alimentícios, farmacêuticos e bebidas em geral, onde se requer uma mangueira sanitária aprovada pelo FDA. Possui construção especial permitindo ótima flexibilidade. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais. Terminais prensados ou vulcanizados somente em inox 316-L. Pode ser esterilizada com vapor a 130°C durante 30 minutos ou com solução de soda a 5%.



TERMINAIS

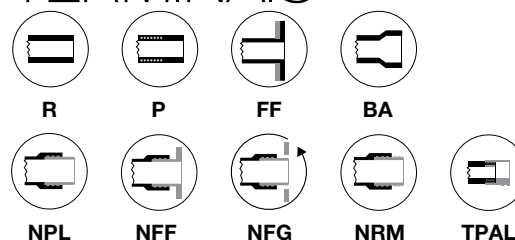

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1"	25	42	47	10	1,75	620	150
1.1/4"	32	49	54	10	2,09	620	192
1.1/2"	38	55	60	10	2,64	620	228
2"	51	69	74	10	3,5	620	306
3"	76	103	109	10	7,2	620	456
4"	101	127	136	10	9,51	620	606
5"	127	152	161	10	11,5	620	762
6"	152	186	195	10	18,58	620	912
8"	203	238	251	10	24,59	620	1218
1"	25	46	51	10	2,22	620	150
1.1/4"	32	53	58	10	2,88	620	192
1.1/2"	38	59	64	10	3,25	620	228
2"	51	72	77	10	4,02	620	306
3"	76	103	109	10	6,9	620	456
4"	101	127	136	10	8,96	620	606
5"	127	158	167	10	13,65	620	762
6"	152	190	199	10	19,25	620	912
8"	203	242	255	10	28,28	620	1218

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI

300
PSI