


# WASH-FLEX SW

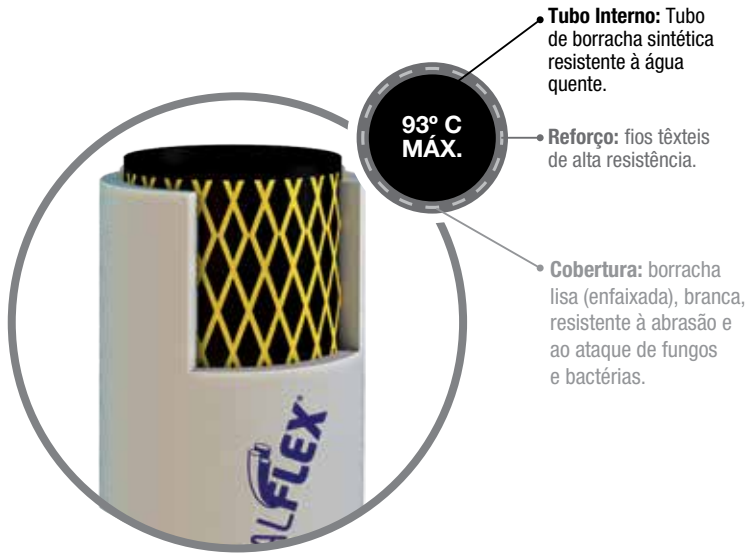

## APLICAÇÃO

Especialmente desenvolvido para utilização em lavagens e limpezas com água quente, até 93°C, em fábricas de processamento de alimentos, setores de laticínios, embalagens, engarrafadoras, cervejarias, entre outros segmentos do mercado alimentício.

## TERMINAIS



R



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/4"	6	15	17	50/100	0,21	N/A	72
3/8"	10	18	20	50/100	0,26	N/A	120
1/2"	13	21	23	50/100	0,33	N/A	156
5/8"	16	26	28	50/100	0,49	N/A	192
3/4"	19	29	31	50/100	0,57	N/A	228
7/8"	22	32	34	50	0,65	N/A	264
1"	25	38	50	50	0,73	N/A	300

A Realflex se reserva o direito de incluir na embalagem rolos menores que o comprimento padrão do catálogo, conforme política comercial.

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

300  
PSI