




APLICAÇÃO

Para serviços de transferência de concreto em obras acoplado aos equipamentos de hélice contínua em que necessitam de mangueiras com alta resistência a tração, isenta de torções, resistente a vincos e dobramentos ou que não se movimenta durante a operação.



TERMINAIS

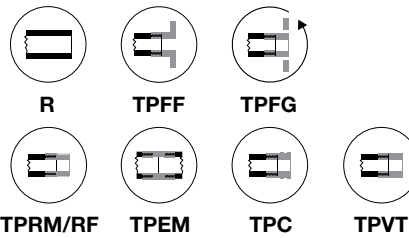

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
3"	76	97	103	20	4,2	N/A	N/A
4"	101	125	134	20	6,74	N/A	N/A
5"	127	151	160	20	8,29	N/A	N/A
6"	152	180	189	20	9,55	N/A	N/A

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

1200 PSI