

BREWFLX SD



100° C
MAX.

Tubo Interno: tubo de borracha branca atóxica (FDA) e isento de ftalatos.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada. Opção aço mola em inox.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha vermelha resistente a abrasão e ao ataque de fungos e bactérias.

APLICAÇÃO

Sucção e Descarga de cervejas, vinhos, refrigerantes, sucos de frutas e bebidas em geral nas indústrias. Utilizada na transferência de tanques, carregamento e descarregamento de caminhões, navios, trens e etc. Pode ser esterilizada com vapor a 130°C durante 30 minutos ou com solução de soda a 5%. Terminais somente prensados ou vulcanizados em material inox 316-L.



TERMINAIS

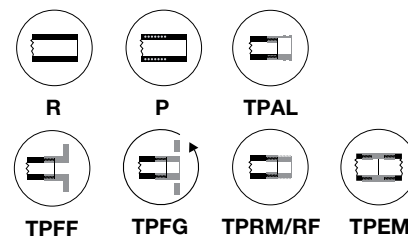

pol	mm	mm	mm	m	Kg/m	mmHg	mm
Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1"	25	37	42	10	0,94	N/A	300
1.1/4"	32	43	48	10	1,32	N/A	384
1.1/2"	38	52	57	10	1,9	N/A	456
2"	51	64	69	10	2,1	N/A	612
3"	76	91	97	10	3,3	N/A	912
4"	101	116	125	10	4,3	N/A	1212
5"	127	147	156	10	6,4	N/A	1524
6"	152	176	185	10	7,81	N/A	1824

1"	25	37	42	10	1,06	N/A	300
1.1/4"	32	44	49	10	1,51	N/A	384
1.1/2"	38	52	57	10	1,93	N/A	456
2"	51	64	69	10	2,1	N/A	612
3"	76	91	97	10	3,35	N/A	912
4"	101	116	125	10	4,3	N/A	1212
5"	127	147	156	10	6,65	N/A	1524
6"	152	176	185	10	7,85	N/A	1824

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI

250
PSI