




## APLICAÇÃO

Mangueira indicada para serviços leves de descarga de uma grande parte dos produtos químicos geralmente em baixas concentrações utilizados na indústria. Produto leve e de fácil manuseio. Disponíveis com terminais full face ou niples e flanges em inox. Mangueira sob encomenda sendo necessário análise do fluido a ser conduzido.



## TERMINAIS

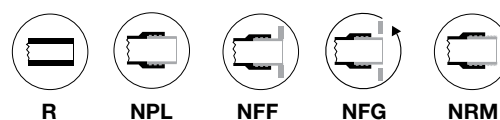

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1"	25	39	44	20	1,06	N/A	300
1.1/4"	32	46	51	20	1,26	N/A	384
1.1/2"	38	52	57	20	1,46	N/A	456
2"	51	68	73	20	2,31	N/A	612
2 1/2"	63	85	91	20	3,39	N/A	756
3"	76	97	103	20	3,95	N/A	912
4"	101	122	131	20	5,1	N/A	1212
<hr/>							
1"	25	40	45	20	1,1	N/A	300
1.1/4"	32	47	52	20	1,3	N/A	384
1.1/2"	38	53	58	20	1,5	N/A	456
2"	51	69	74	20	2,36	N/A	612
2 1/2"	63	86	92	20	3,49	N/A	756
3"	76	99	105	20	4,07	N/A	912
4"	101	124	133	20	5,21	N/A	1212

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

**150**  
PSI

**300**  
PSI