

# HALOFLEX D




## APLICAÇÃO

Mangueira indicada para serviços pesados de descarga de produtos químicos (ácidos, bases, soluções oxidantes, águas contaminadas), utilizados nas indústrias. Disponíveis com terminais full face ou niples e flanges em inox. Mangueira sob encomenda sendo necessário análise do fluido a ser conduzido.



## TERMINAIS

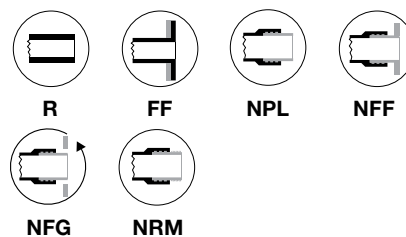

	Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
<b>150 PSI</b>	2"	51	68	73	20	2,8	N/A	612
	2 1/2"	63	85	91	20	4	N/A	756
	3"	76	97	103	20	4,7	N/A	912
	4"	101	122	131	20	6	N/A	1212
	5"	127	151	160	20	9,2	N/A	1524
	6"	152	180	189	20	12,6	N/A	1824
<b>300 PSI</b>	2"	51	74	79	20	4,15	N/A	612
	2 1/2"	63	86	92	20	4,2	N/A	756
	3"	76	99	105	20	4,8	N/A	912
	4"	101	123	132	20	6,15	N/A	1212
	5"	127	154	163	20	9,35	N/A	1524
	6"	152	183	192	20	12,8	N/A	1824

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.