


HIDROFLEX (LAVA-AUTO)

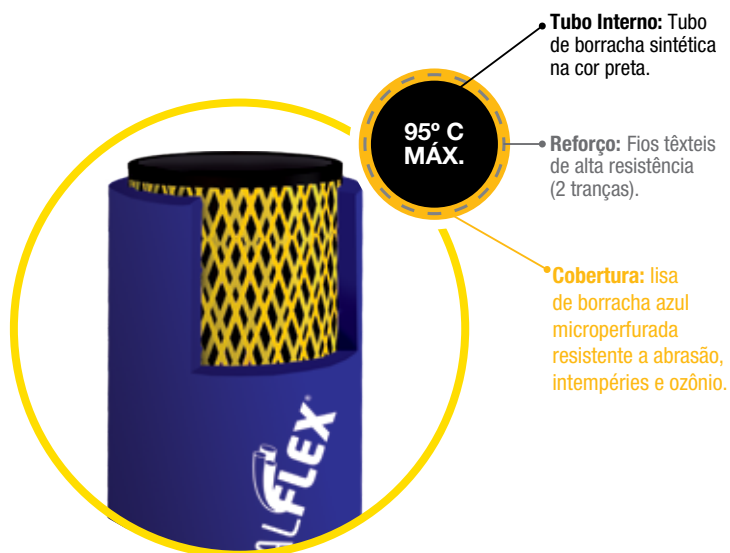

Tubo Interno: Tubo de borracha sintética na cor preta.

95° C
MÁX.

Reforço: Fios têxteis de alta resistência (2 tranças).

Cobertura: lisa de borracha azul microperfurada resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Mangueira indicada para a lavagem de veículos e postos de serviços automotivos e garagens em qualquer tipo de bomba independentemente do número de pistões. Alta resistência à abrasão e ao ataque de óleo, graxas, detergentes e outros produtos químicos encontrados nestes locais e a uma grande gama de defensivos agrícolas utilizados no mercado. Apesar da robustez é um produto leve e flexível de fácil manuseio.

Fator de Segurança: 1:4 e suporta picos de até 120 °C.



TERMINAIS



R



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx.)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/2"	13	24	26	50/100	0,4	N/A	N/A
3/4"	19	32	34	50/100	0,8	N/A	N/A

A Realflex se reserva o direito de incluir na embalagem rolos menores que o comprimento padrão do catálogo, conforme política comercial.

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas, porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

600
PSI