




APLICAÇÃO

Desenvolvida para trabalhar no bombeamento de concreto úmido nas saídas das bombas ou auto-bombas estacionárias dos caminhões de concreto.

OBS: Possibilidade de peças especiais com reduções de um diâmetro interno para outro menor ou maior conforme especificação do cliente



TERMINAIS

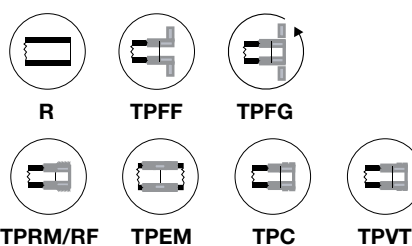

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
3"	76	97	103	20	5,57	N/A	N/A
4"	101	129	138	20	8,42	N/A	N/A
5"	127	154	163	20	10,05	N/A	N/A
5.1/2"	140	167	176	20	12,48	N/A	N/A
6"	152	180	189	20	13,25	N/A	N/A

1200 PSI

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.