

SUCCÃO E DESCARGA DE ÓLEO HD




APLICAÇÃO

Indicada para serviços pesados de sucção e descarga de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Terminais full-face não disponíveis para este produto.



TERMINAIS

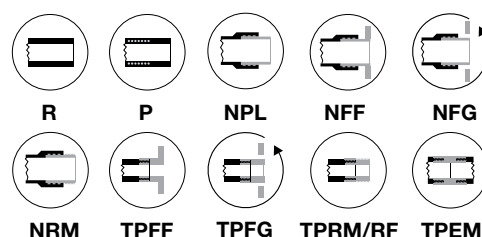

| Diâmetro interno (pol.) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mín.) | Diâmetro externo (máx.) | Comprimento máximo (m) | Peso aproximado (Kg/m) | Vácuo (mmhg) | Raio mínimo de curvatura (mm) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|----|-------|-----|------|
| 1" | 25 | 42 | 47 | 20 | 1,51 | 620 | 150 |
| 1 1/2" | 38 | 54 | 59 | 20 | 2,28 | 620 | 228 |
| 2" | 51 | 66 | 71 | 20 | 2,86 | 620 | 306 |
| 3" | 76 | 92 | 98 | 20 | 4,62 | 620 | 456 |
| 4" | 101 | 121 | 130 | 20 | 6,66 | 620 | 606 |
| 5" | 127 | 149 | 158 | 20 | 9,69 | 620 | 762 |
| 6" | 152 | 180 | 189 | 20 | 14,04 | 620 | 912 |
| 8" | 203 | 232 | 245 | 20 | 21,10 | 620 | 1218 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|----|-------|-----|------|
| 1" | 25 | 42 | 47 | 20 | 1,64 | 620 | 150 |
| 1 1/2" | 38 | 55 | 60 | 20 | 2,28 | 620 | 228 |
| 2" | 51 | 67 | 72 | 20 | 3,19 | 620 | 306 |
| 3" | 76 | 99 | 105 | 20 | 5,91 | 620 | 456 |
| 4" | 101 | 126 | 135 | 20 | 8,66 | 620 | 606 |
| 5" | 127 | 158 | 167 | 20 | 11,82 | 620 | 762 |
| 6" | 152 | 186 | 195 | 20 | 15,91 | 620 | 912 |
| 8" | 203 | 248 | 261 | 20 | 27,90 | 620 | 1218 |

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI

300
PSI