

SUCÇÃO DE FOSSA




APLICAÇÃO

Produto ondulado interno e extremamente especialmente desenvolvido para utilização em equipamentos de vácuo industriais centrais ou portáteis como caminhões ou outros veículos, muito usados em operações de saneamento entre outras.

Leve, flexível e resistente à intempéries.



TERMINAIS

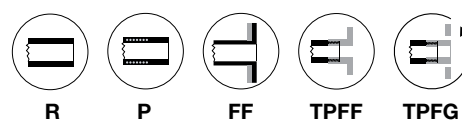

pol	mm	mm	mm	m	Kg/m	mmHg	mm
Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
3"	76	90	97	20	2,95	560	610
3 1/2"	89	99	105	20	3,30	560	712
4"	101	114	124	20	3,94	560	813
4 3/4"	120	129	135	20	4,40	560	960
5"	127	135	141	20	4,13	560	1016
6"	152,4	166	176	20	6,10	560	1016
8"	203	217	230	20	11,13	560	1624
10"	254	295	308	20	15,40	560	2032
12"	305	343	356	20	19,34	560	2440

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

15
PSI