

AGUABRUTA HD




APLICAÇÃO

Para serviços pesados de bombeamento e sucção de água juntamente com terra, areia, pedregulho e até contaminação química leve. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



TERMINAIS

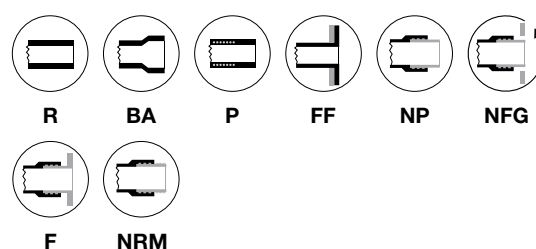

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínima de curvatura (mm)
1"	25	32	37	20	1,07	620	150
1 1/4"	32	42	47	20	1,14	620	192
1 1/2"	38	54	59	20	2,19	620	228
2"	51	67	72	20	2,77	620	306
2 1/2"	63	79	86	20	3,33	620	378
3"	76	95	102	20	4,73	620	456
4"	101	126	135	20	8,09	620	606
6"	152	177	186	20	13,18	620	912
8"	203	235	248	20	24,15	620	1218
10"	254	289	302	20	32,33	620	1524
12"	305	346	359	20	41,98	620	1830
14"	356	397	410	10	51,91	620	2136
16"	406	451	464	10	69,49	620	2436
18"	457	508	521	10	74,74	620	2742
20"	508	556	569	6	80,64	620	3048
1"	25	42	47	20	1,44	620	150
1 1/4"	32	51	56	20	2,17	620	192
1 1/2"	38	57	62	20	2,59	620	228
2"	51	71	76	20	3,4	620	306
2 1/2"	63	86	92	20	4,68	620	378
3"	76	98	105	20	5,53	620	456
4"	101	126	135	20	8,6	620	606
6"	152	186	195	20	16,5	620	912
8"	203	244	257	20	26,76	620	1218
10"	254	301	314	20	40,96	620	1524
12"	305	359	372	20	46,4	620	1830
14"	356	406	419	10	52,56	620	2136
16"	406	464	477	10	66,09	620	2436
18"	457	514	527	10	73,58	620	2742
20"	508	581	594	6	108,3	620	3048

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI

300
PSI