


JATFLEX 150




APLICAÇÃO

Mangueira desenvolvida para ser utilizada em bombas de projeção de concreto (bomba de anel) a úmido e a seco na indústria e na construção civil. Mangueira leve, flexível e de fácil manuseio.



TERMINAIS

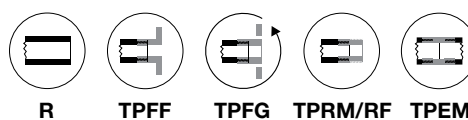

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2"	51	73	78	20	2,99	N/A	N/A
2.1/2"	65	86	92	20	3,6	N/A	N/A
3"	76	100	106	20	4,45	N/A	N/A

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI